


Suporte INOX/EPOXI ELOCK 300

O suporte para a fechadura ELOCK 300 é uma solução prática e excepcional. Podendo ser instalada em fechaduras para portas de vidro com espessura de 10 mm, visando uma aparência harmoniosa.

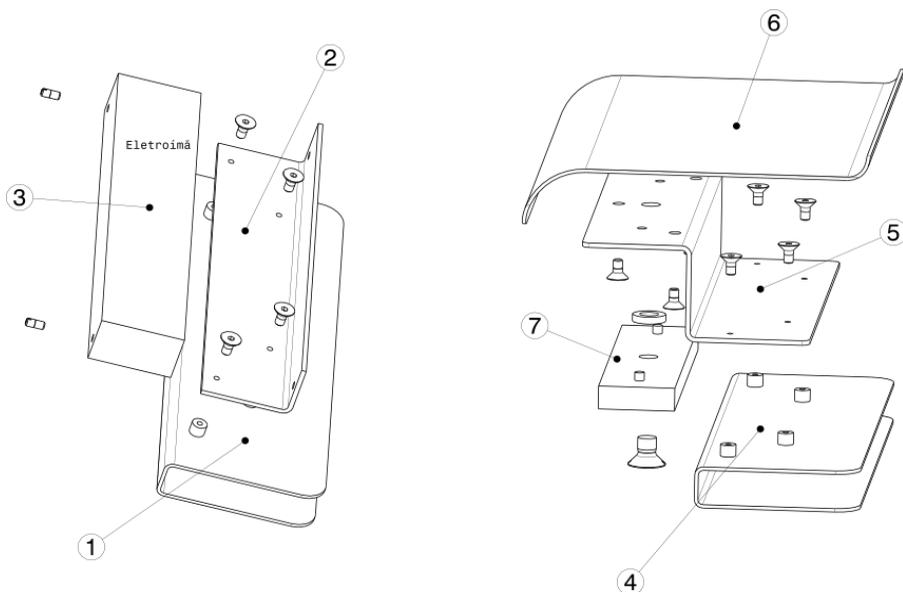

Peça	Designação
①	Suporte para Vidro
②	Suporte para Eletroímã
③	Eletroímã
④	2º Suporte para Vidro
⑤	Suporte para Puxador
⑥	Puxador
⑦	Eletroímã

Nota! Os itens ③ e ⑦ não acompanham o produto “Suporte INOX/EPOXI para ELOCK 300”, sendo vendidos separadamente. Para maiores informações, entre em contato com o fornecedor.

Especificações Técnicas


Peça	Dimensão (AxLxP mm)	Peso (g)
①	14x190x65	343,00
②	21x169x40	127,42
④	14x190x65	343,00
⑤	42x169x95	526,50
⑥	29x190x136	359,55

Nas peças ① e ④ a altura refere-se a medida interna da peça.


Instalação

1ª Parte

Posicione as peças o suporte de vidro (1) e suporte do eletroímã (2), conforme ilustra a figura ao lado. Utilize 4 parafusos do tipo 1 para fixação das peças. (A diferenciação dos parafusos consta em *Componentes da Caixa*).

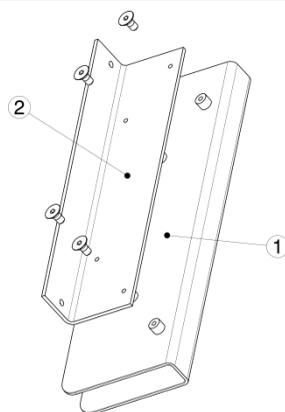


Após fixação das peças 1 e 2, fixe o eletroímã no suporte (2) com dois parafusos sem cabeça.

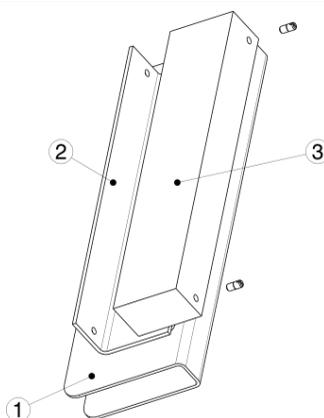


2ª Parte


Posicione o 2º Suporte de Vidro (4) e o Suporte do Puxador (5) conforme ilustra a figura ao lado, para a fixação utilize 4 parafusos do tipo 1 (A diferenciação dos parafusos consta nos *Componentes da Caixa*).

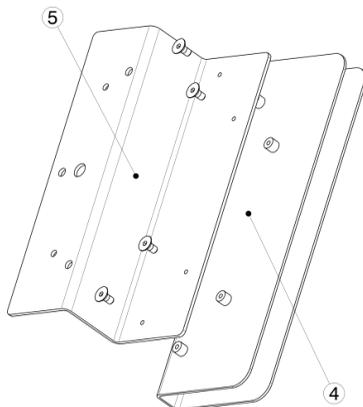

Após fixação das peças 4 e 5, utilize 3 parafusos do tipo 1 para fixar o Puxador (6) ao restante da peça.

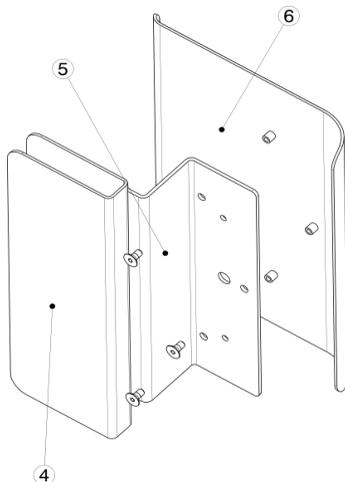

Depois de concluídos os passos anteriores para a montagem, conforme ilustra a figura ao lado. Fixe o Eletroímã a peça, utilizando um parafuso do tipo 2 e uma arruela para auxílio da fixação (A diferenciação dos parafusos consta na *Lista de Componentes*).

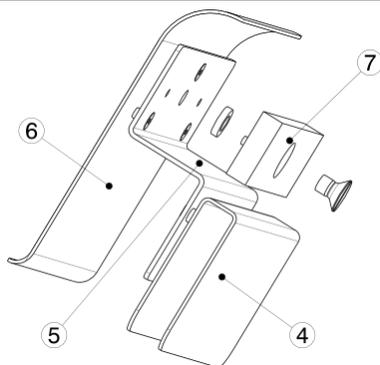

Conteúdo da Caixa

- 6 peças de INOX ou EPOXI;
- 7 parafusos cabeça chata tamanho médio (tipo 1);
- 1 parafuso de cabeça chata grande (tipo 2)
- 4 cortiças para contato (com espessura de 2mm cada).

Certificado de Garantia

- 1- Todas as partes, peças e componentes, são garantidos contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal do produto.
- 2- Constatado o defeito, deve-se imediatamente comunicar à empresa que efetuou a instalação ou serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Caso contrário esta garantia perde o efeito, pois o produto terá sido violado.
- 3- Em caso de atendimento domiciliar e/ou necessidade de retirada do produto, as despesas decorrentes de serviços, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam por conta e risco do consumidor.
- 4- A garantia ficará automaticamente cancelada se o produto for violado, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, agentes da natureza (raios, inundações), variações de tensão elétrica, sobrecarga acima do especificado e instalação em desacordo com o manual.

Importado por: CNPJ 78.323.094/0004-70.

A Khronos, reserva-se o direito de alterar o equipamento sem aviso prévio.

Informações e suporte técnico do produto: www.cs.ind.br
suporte@cs.ind.br

CS COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA

Fone: +55 (48) 3246-8563



02.009.008.018.01

A CS Comunicação e Segurança fornece este documento no estado em que se encontra, não oferecendo nenhuma garantia quanto à precisão das informações fornecidas e se exime de qualquer responsabilidade por danos e prejuízos resultantes do seu uso.