

Prox 82R



Manual de Referência e Instalação

Características e Aplicações

- Leitor escravo
- Conexão com controles de acesso mestres
- Comunicação Wiegand 26bits de saída
- LED indicador: vermelho (standby), verde (verificação de usuário)
- Antivandalismo: mesmo sendo danificado não libera a porta de acesso, já que o relé está no dispositivo mestre
- Aplicação: Gerenciamento de portas, mantendo controle dos usuários de saída.
- Grau de Proteção IP65
- De fácil utilização
- Área de detecção: 0.1 - 10cm

Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação (Vcc)	6-14
Corrente de Consumo (mA)	70
Temperatura de operação	0 °C ~ +65 °C
Dimensões (AxLxP)	116x75x16 mm
Grau de Proteção	IP65
Umidade de Operação	10% - 90%
Comunicação	Wiegand 26bits - Saída
Distância para Leitura do Cartão	10 cm


Conteúdo Incluso



Instalação

Para fazer os furos e instalar o equipamento na parede, siga as instruções a seguir:

- Com um objeto pontiagudo, vá até o chanfro do equipamento e conforme a figura force a tampa frontal para que se separe.




- Conforme a figura a seguir, os parafusos devem ser posicionados de acordo com o ilustrado para a instalação.



Conexão com Controle de Acesso

O Prox 82R possui uma saída Wiegand 26bits para a conexão com controles de acesso que suportam entrada Wiegand 26bits. Para a ligação, utilize somente 4 cabos. Como mostrado na figura a seguir:

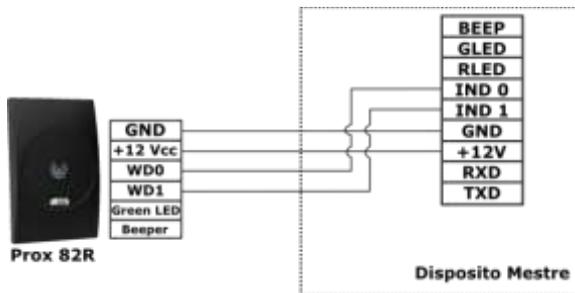

Compatibilidade

Para maiores informações sobre a compatibilidade do produto com controles de acesso, consulte o documento: Produtos Compatíveis com 82R no site www.cs.ind.br.

Diagrama de Conexão do Sistema



Certificado de Garantia

1- Todas as partes, peças e componentes, são garantidos contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal do produto.

2- Constatado o defeito, deve-se imediatamente comunicar à empresa que efetuou a instalação ou serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Caso contrário esta garantia perde o efeito, pois o produto terá sido violado.

3- Em caso de atendimento domiciliar e/ou necessidade de retirada do produto, as despesas decorrentes de serviços, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam por conta e risco do consumidor.

4- A garantia ficará automaticamente cancelada se o produto for violado, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, agentes da natureza (raios, inundações), variações de tensão elétrica, sobrecarga acima do especificado e instalação em desacordo com o manual.

A Khronos reserva-se o direito de alterar o equipamento sem aviso prévio.

Importado por: Khronos Indústria, Comércio e Serviço em Eletrônica LTDA. CNPJ 78.323.094/0004-70.

País de origem: China.

LOCAL: _____

REVENDA: _____

DATA: _____

Informações e suporte técnico do
produto: www.cs.ind.br
suporte@cs.ind.br

CS COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA
Fone: +55 (48) 3246-8563



02.009.030.061.01

A CS Comunicação e Segurança reserva-se ao direito de modificar, adicionar ou excluir partes deste manual sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou prejuízos resultantes do uso inadequado deste produto.