



Biofinger 22K

Controle de acesso por senha,
cartão e impressão digital




Apresentação:

O **Biofinger 22K** foi projetado para usuários que prezam pela praticidade, aliada ao bom desempenho. Podendo operar *stand-alone* em conexões como fechadura elétrica, alarme, sensor de porta, botão de saída e campainha. Operação do teclado do equipamento fácil e conveniente, para cadastro de usuários, apagar as configurações de acesso e etc...

Características:

- Verificação por impressão digital, cartão RFID 125 kHz e senha
- Capacidade para armazenar 500 cartões
- Operação e programação autônoma
- Entrada para sensor de porta aberta
- Entrada para botão de saída
- Saída para campainha
- Saída de alarme
- Saída para fechadura

Esquema de ligação:

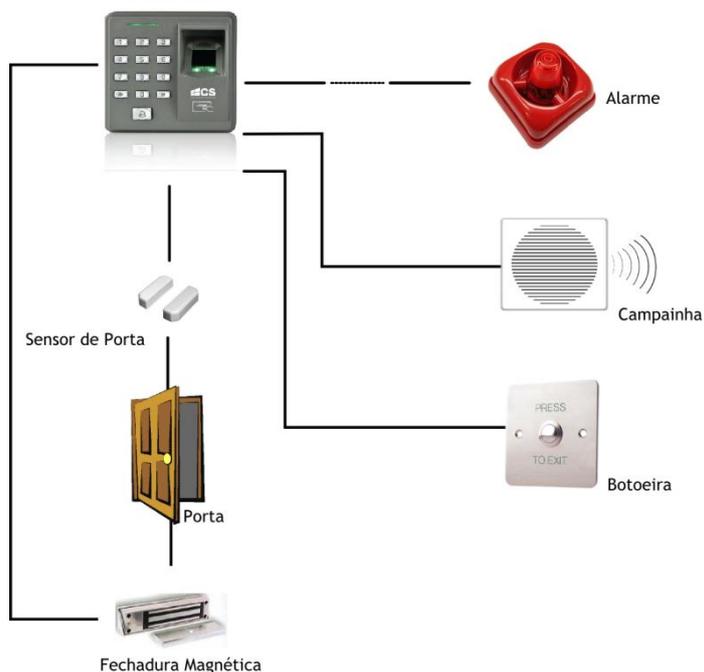

Especificações

Capacidade de armazenamento de cartões RFID	500	
Capacidade de armazenamento impressões digitais	500	
Número de Senhas	8	
Tensão de Alimentação	12 Vcc	
Corrente de Consumo	Estado Normal	78 mA
	Relé Atuando	91 mA
	Modo Standby	75 mA
Temperatura de operação	0°C ~ +40°C	
Dimensões (A x L x P)	88 x 88 x 33.6 mm	
Campainha	Contato seco	
Botão de Saída	NA	
Alarme	Contato seco	
Tamper	Sim	
Sensor de porta aberta	NA/NF	
Saída para fechadura	NA/C/NF	

A CS Comunicação e Segurança reserva-se ao direito de modificar, adicionar ou excluir partes deste documento sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou prejuízos resultantes do uso inadequado deste produto.