




GUIA DO USUÁRIO CONVERSOR RF/WIEGAND RFW-01

Parabéns, você adquiriu um conversor RF/Wiegand RFW-01 da CS Comunicação e Segurança. Este equipamento foi desenvolvido para lhe oferecer uma interface dinâmica para operação com sistemas que utilizam protocolo Wiegand de 26 bits. Para melhor desempenho do equipamento sugerimos a leitura atenciosa deste Guia do Usuário.

Conheça o conversor RF/Wiegand RFW-01

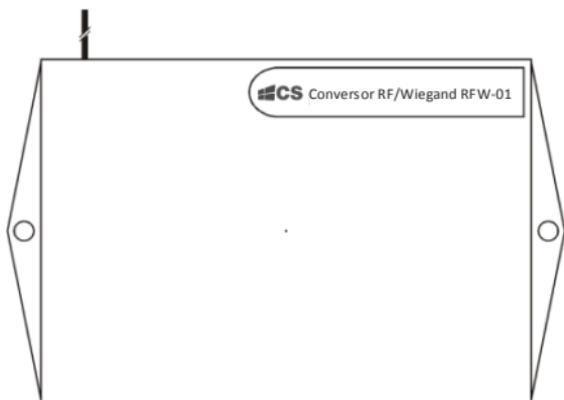

1. Cadastro de Controles Remotos


Após a instalação do Conversor com o Controle de Acesso através do Manual de Referência e Instalação, realize os cadastros dos Controles Remotos. É possível realizar o cadastro de duas formas: diretamente no controle de acesso ou com o software de controle de acesso 2.4.

a. Cadastro no Controle de Acesso

1. Com o conversor e controle de acesso conectado, entre em: cadastro de usuários > cartões.



2. Aperte um dos botões do controle. O conversor irá enviar um sinal para o controle de acesso, dessa forma irá cadastrar seu controle TX3000.

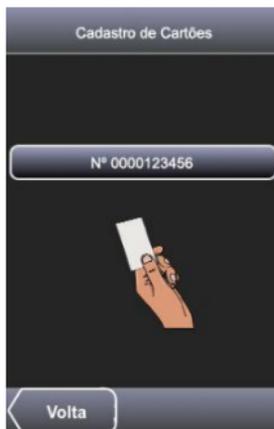

3. Salve o cadastro e saia do *menu* do aparelho. Verifique se o Controle Remoto TX3000 foi cadastrado corretamente. Se houve sucesso na verificação no controle de acesso, a porta ou portão será aberto(a). Caso não haja nenhum dispositivo conectado ao controle de acesso, será ouvido apenas o som de reconhecimento de acesso do sistema. Repita o processo quantas vezes forem necessárias.


Nota: O cadastro do Controle Remoto ficará armazenado no banco de dados do controle de acesso.

b. Cadastro no Software de Controle de Acesso 2.4


Para o cadastro de Controles Remotos com o Software de Controle de Acesso 2.4, é necessário conectar o Controle de Acesso com o Software. Para maiores informações sobre como estabelecer conexão do Controle de Acesso com o Software, leia: Manual de Referência e Instalação Software de Controle de Acesso 2.4. O documento está disponível no site: www.cs.ind.br.

Nota: O controle de acesso Prox 81R permite somente cadastro através do Software de Controle de Acesso 2.4.


1. Com o conversor instalado no controle de acesso, conecte o sistema ao Software.
2. Na interface principal do software, selecione: “Gerenciamento de Usuários”.

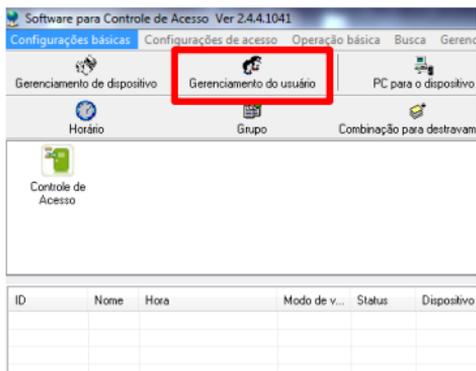


3. Selecione o Dispositivo e Conecte ao software.

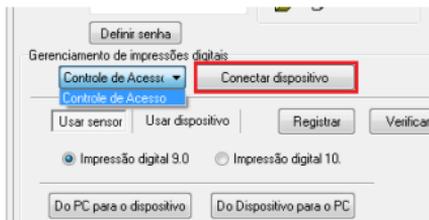

4. Adicione 1 (um) usuário (1). Clique na caixa de texto que indica “Nº de Cartão” e pressione no Controle Remoto o botão que você deseja cadastrar (2). Salve o cadastro (3). Para enviar as configurações para o dispositivo, clique no botão “Do PC para o dispositivo” (4).

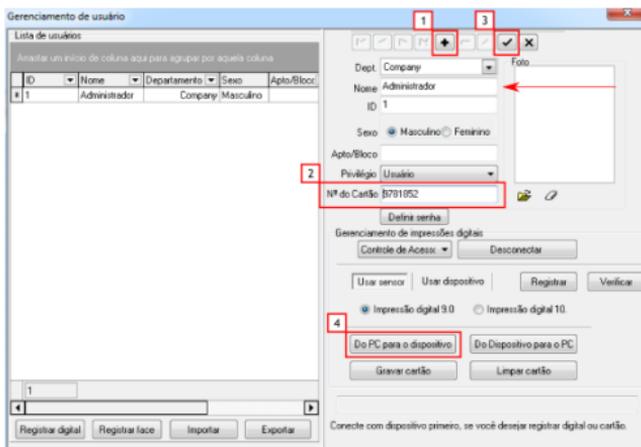

5. Na janela “Do PC para Dispositivo”, confira se o usuário está sendo exibido na janela da esquerda e selecione. Posteriormente, selecione o dispositivo e clique no botão carregar (1). Após carregar os dados, o status da operação aparece como na caixa indicada pela seta vermelha.

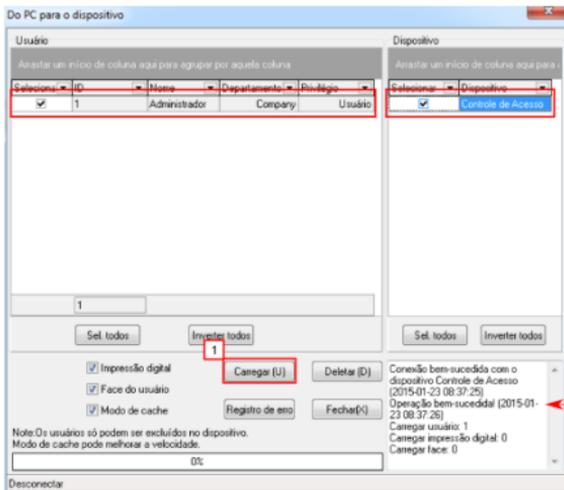

6. O Controle Remoto cadastrado é considerado pelo software como um usuário individual. Realize as configurações de horários, grupos, níveis de acesso como tal. Para maiores informações sobre essas configurações, leia: Manual de Referência e Instalação Software de Controle de Acesso 2.4.

Nota: Com o cadastro no Software: O cadastro do Controle Remoto ficará armazenado no banco de dados do controle de acesso e no software.

2. Excluir Controles Remotos

Caso seja necessário excluir algum controle remoto, é possível excluir da mesma forma de cadastros: diretamente no dispositivo ou via software.

Nota: Controles Remotos são reconhecidos pelo Controle de Acesso como usuários. Ao fazer gerencia, tenha precaução e atenção.


a. Excluir Cadastros no Controle de Acesso

1. Vá até gerenciamento de usuários, selecione o usuário cadastrado com controle remoto e selecione apagar.




b. Excluir Cadastros no Software de Controle de Acesso

1. Para apagar um Controle Remoto do Dispositivo de Acesso com o Software de Controle de Acesso, vá até a janela “Dispositivo para o PC”(1). Busque os usuários no dispositivo (2), selecione o Controle que você deseja excluir (3) e aperte o botão excluir (4).

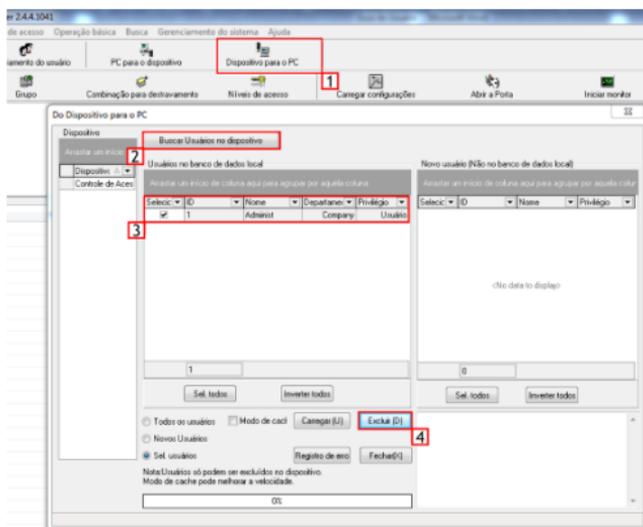

2. A janela para confirmação irá aparecer na tela, selecione “Sim”. Dentro da janela “Do Dispositivo para o PC”, no canto direito, a seguinte mensagem de sucesso será exibida:

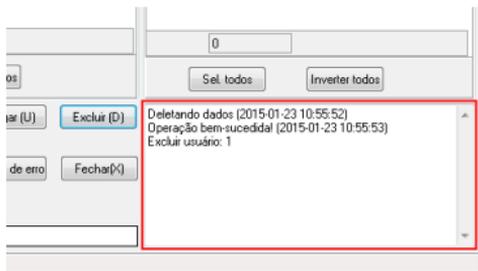

Certificado de Garantia

- 1- Todas as partes, peças e componentes, são garantidos contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal do produto.
- 2- Constatado o defeito, deve-se imediatamente comunicar à empresa que efetuou a instalação ou serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Caso contrário esta garantia perde o efeito, pois o produto terá sido violado.
- 3- Em caso de atendimento domiciliar e/ou necessidade de retirada do produto, as despesas decorrentes de serviços, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam por conta e risco do consumidor.
- 4- A garantia ficará automaticamente cancelada se o produto for violado, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, agentes da natureza (raios, inundações), variações de tensão elétrica, sobrecarga acima do especificado e instalação em desacordo com o manual.

A Khronos reserva-se o direito de alterar o equipamento sem aviso prévio.

Importado por: CNPJ 78.323.094/0004-70. País de Origem: China

Informações e suporte técnico
do produto: www.cs.ind.br
suporte@cs.ind.br

**CS COMUNICAÇÃO E
SEGURANÇA**

Fone: +55 (48) 3246-8563

